| REV 版本 | DESCRIPTION 描述 | DATE 日期 |
|---|---|---|
| A00 | First issue | NOV-11-2006 |

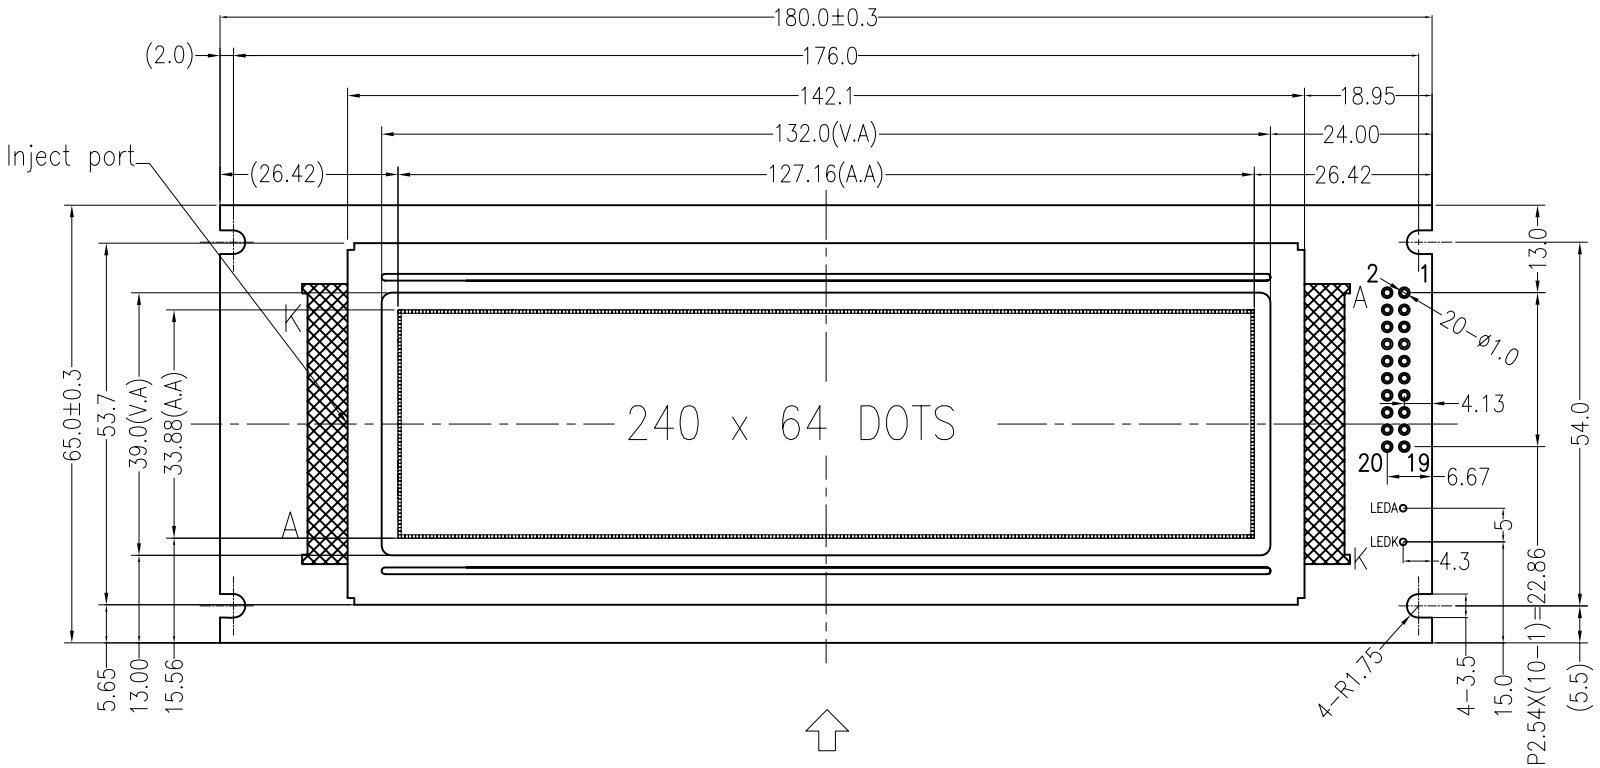


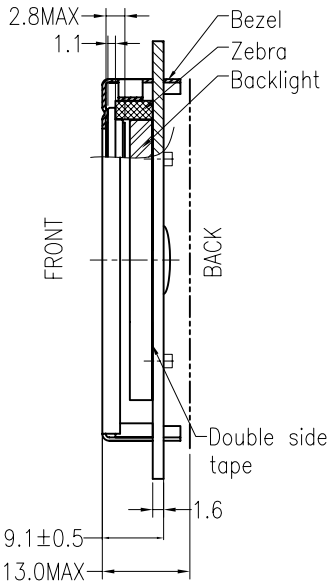


Specification:

1). Driving: Duty:1/64,Bias:1/9 VLCD:12.0V(Ref), VDD:5.0V
2). Viewing angle: 6 O'clock
3). Display mode: FSTN/Negative/Transmissive
4). Operating temp.: −20°C~+70°C
Storage temp.: −30°C~+80°C
5). IC: SAP1024B
6). Backlight: Edge White
7). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
8). Meet for RoHS




DOTS SIZE
SCALE 20:1

| PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTION | FG | VSS | VDD | V0 | /WR | /RD | /CE | C/D | NC | /RESET |
| PIN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| CONNECTION | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | FS | NC |

深圳市秋田视佳实业有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比例 FIT 适应图面
SHEET: 页次 1 OF 1
GENERAL TOL: 未注公差 ±0.3
UNIT 单位 mm

PART NO: 零件编码 C/D结构图
PROJECTION 三角法
MODEL NUMBER 模组型号
APPROVALS 签字
DATE 日期

FAV-CBG240064A11-R-00
CBG240064A11-MHW-R
DO NOT SCALE THIS DRAWING.

APP:
CHK:
DWN: