REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A00	First issue	AUG-22-2007

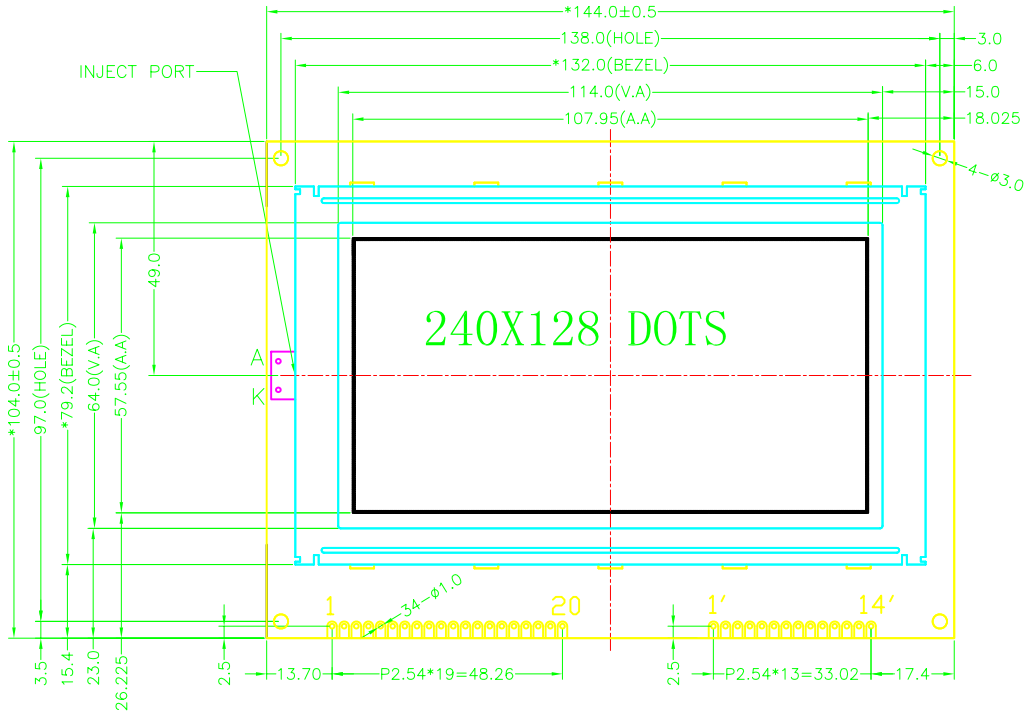

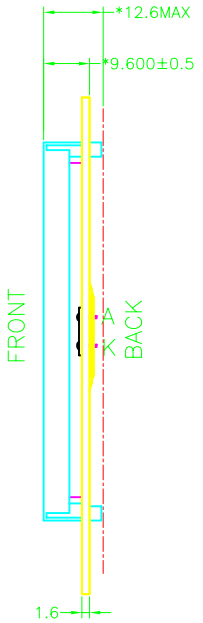



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONNECTOR	VSS	VDD	VO	C/D	/RD	/WR	DB0	DB1	DB2	DB3
PIN	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CONNECTOR	DB4	DB5	DB6	DB7	/CE	/RST	VEE	FS	LEDA	LEDK

PIN	1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'	14'
CONNECTOR	FRM	CL2	CL1	M	VDD	VSS	VEE	DB0	DB1	DB2	DB3	VO	LEDA	LEDK

Specification:

1). Driving: Duty:1/128, Bias:1/12, VLCD:14.5V, VDD:5.0V
2). Viewing Direction: 6 O'clock
3). Display mode:STN/Positive/Transflective/Y-G
4). Operating temp.: -10°C~+55°C
    Storage temp.: -20°C~+65°C
5). IC: SAP1024B
6). Backlight:Bottom, Yellow-Green
7). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
8). Allthe raw materials are RoHS compliant

深圳秋田微电子有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比 例 FIT 适应图面				
SHEET: 页 次 1 OF 1				
GENERAL TOL: 未注公差 ±0.3				UNIT 单位 mm
PART NO: 零件编码 C/D结构图	PROJECTION 三 角 法	MODEL NUMBER 模 组 型 号	APPROVALS 签 字	DATE 日 期
ABG240128C05-YHY-R		ABG240128C05-YHY-R	APP:	
		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	CHK:	
			DWN:	