REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A	First issue	JAN-24-2007
B	Change LOGO and add dimension B	Feb-23-2008

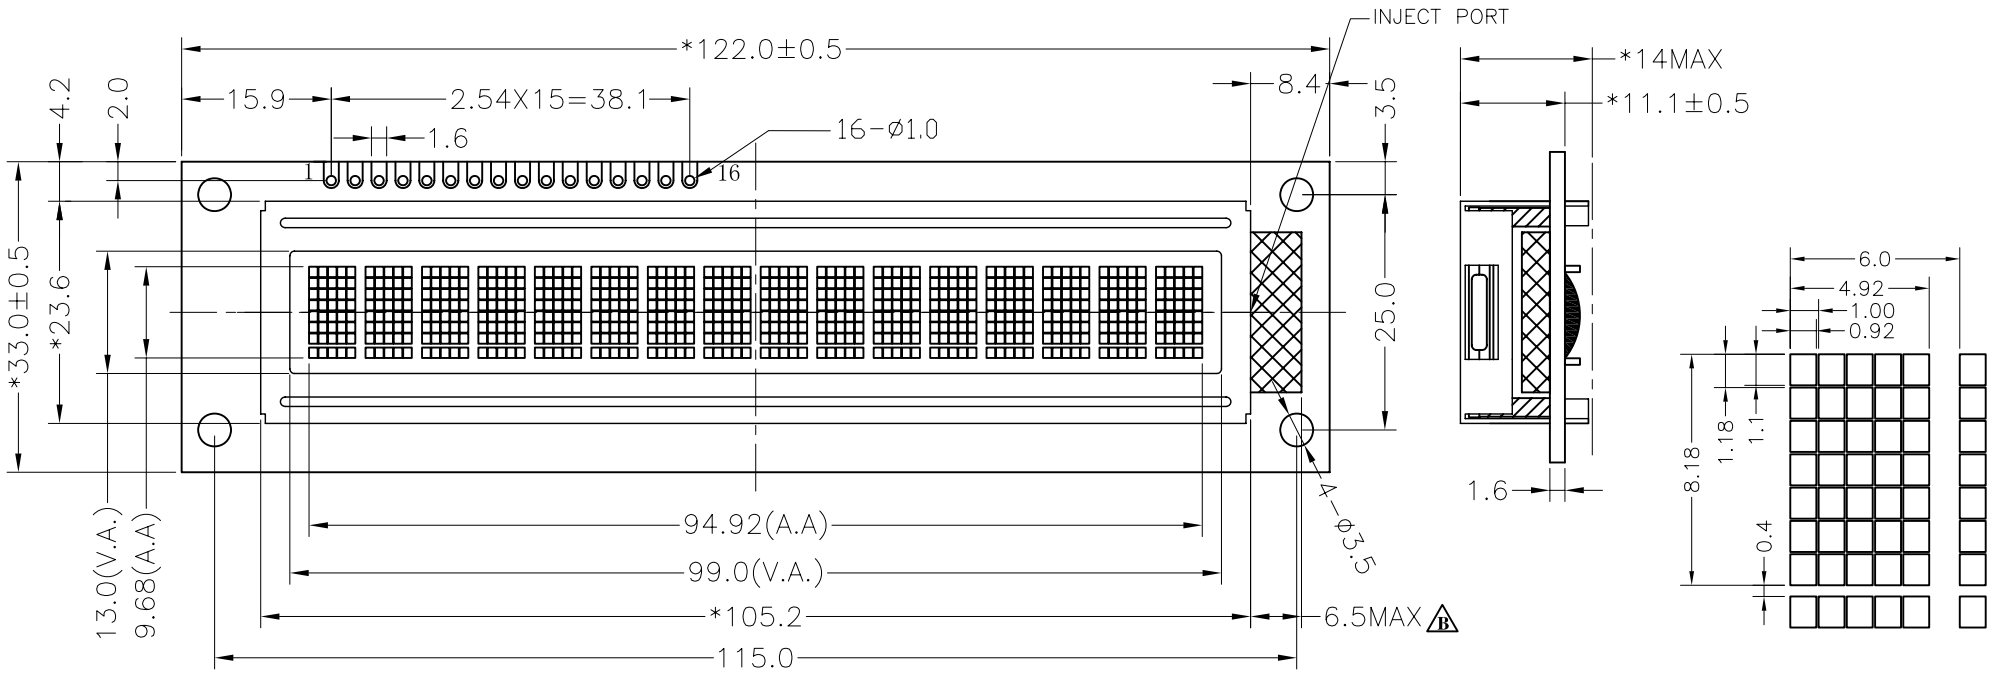

VIEWING DIRECTION

Specification:

1). Driving: Duty:1/16, Bias:1/5, Vdd:5.0V, Vlcd:4.3V
2). Viewing direction: 6 O'clock
3). Display mode: STN/Negative/Transmissive/Blue
4). Operating temp.:0°C~+50°C
5). Storage temp.: −10°C~+60°C
6). Drive IC: SPLC780D−001B−C(Or Compatible)
7). Backlight: Edge White
8). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
9). All the raw materials are RoHS compliant.

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
CONNECTOR	VSS	VDD	VO	RS	R/W	E	DB0	DB1
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
CONNECTOR	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LEDA	LEDK

B

深圳秋田微电子有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

PART NO: 零件编码	CD 结构图	PROJECTION 三角法	MODEL NUMBER 模组型号	SCALE: 比例 FIT 适应图面
HY-1601E-801-R		HY-1601E-801-R	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	SHEET: 页次 1 OF 1
				GENERAL TOL: 未注公差 ±0.3
				UNIT 单位 mm
			APPROVALS 签字	DATE 日期
			APP:	
			CHK:	
			DWN: Zxuedong	Feb-23-2008