REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A	First issue	DEC-17-2007

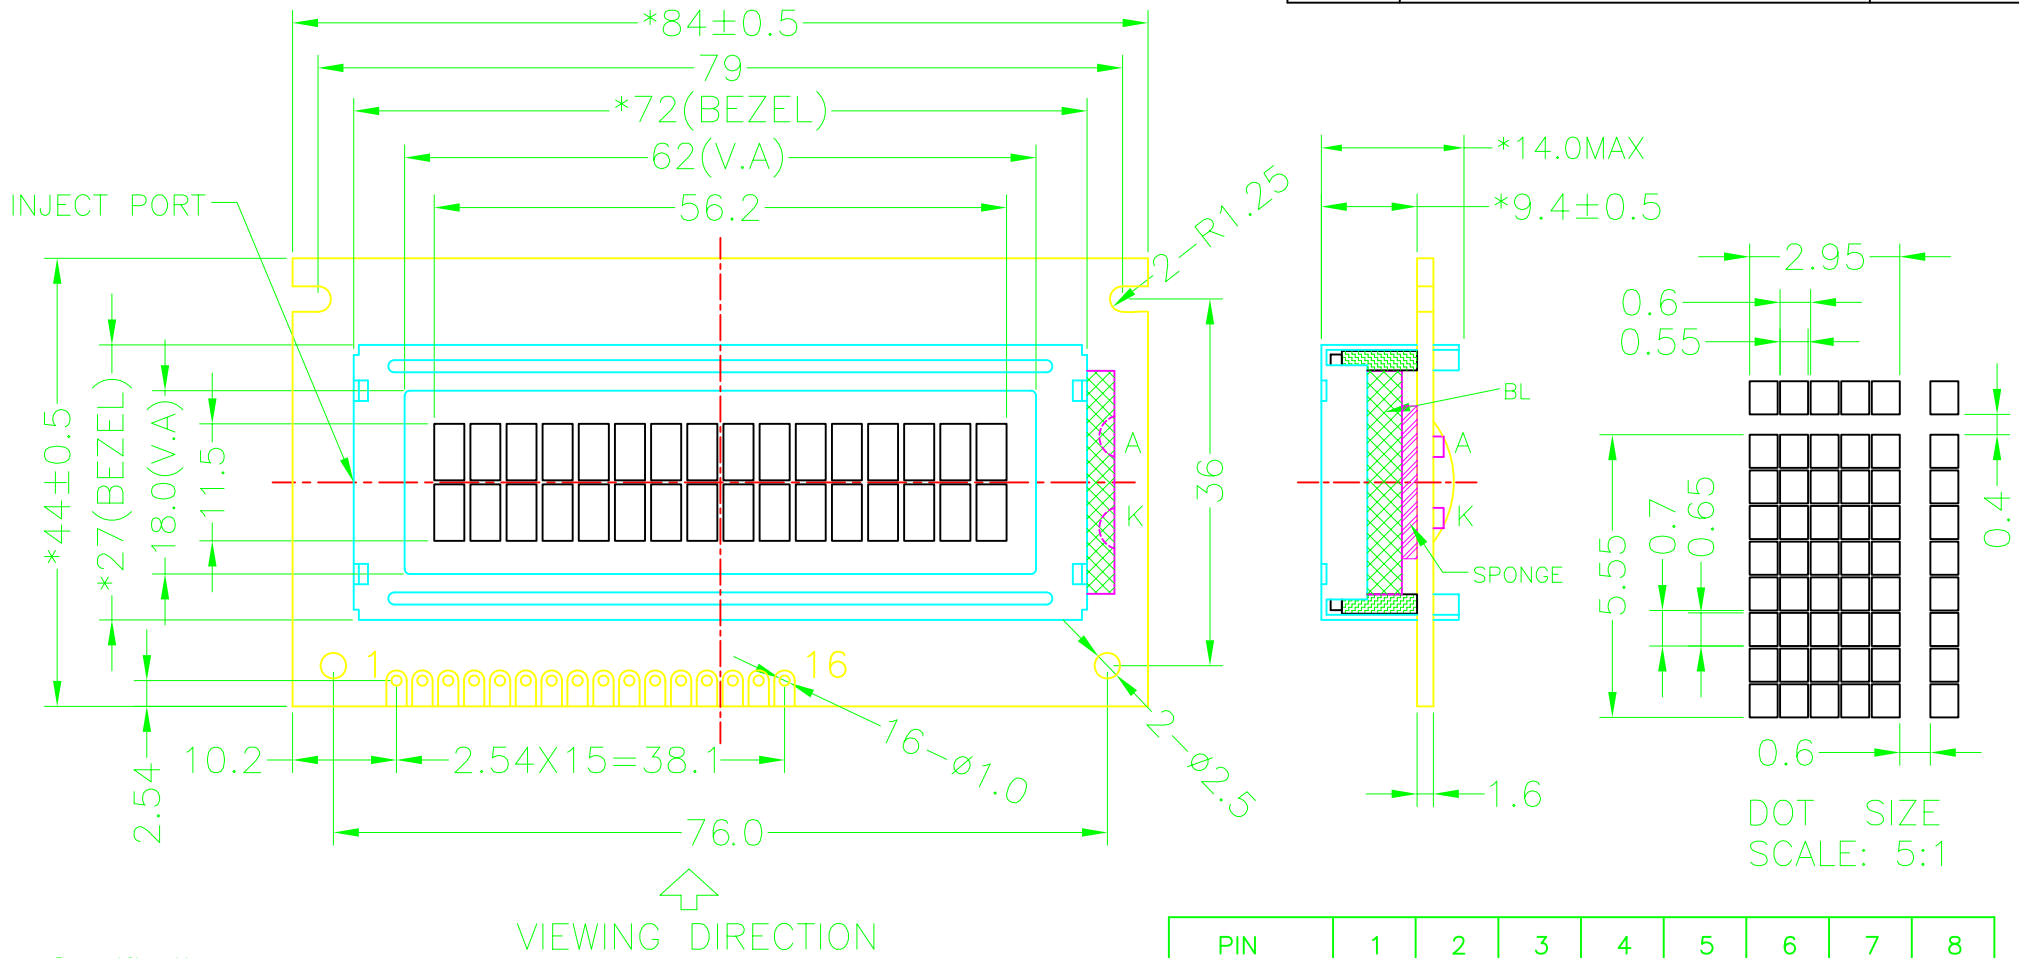

Specification:

1). Driving: Duty:1/16, Bias:1/5, Vdd:5.0V, Vlcd:4.35V
2). Viewing direction: 6 O'clock
3). Display mode: FSTN/Positive/Transflective
4). Operating temp.:−20°C~+70°C
5). Storage temp.: −30°C~+80°C
6). IC: SPLC780D−001B−C (or compatible)
7). Backlight: EDGE GREEN
8). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
9). All the raw materials are RoHS compliant

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
CONNECTOR	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
CONNECTOR	E	R/W	RS	VO	VDD	VSS	LEDA	LEDK

深圳秋田微电子有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比 例	FIT 适应图面		
SHEET: 页 次	1 OF 1		
GENERAL TOL: 未 注 公 差	±0.3	UNIT 单位	mm
PART NO: 零 件 编 码	CD 结构图	PROJECTION 三 角 法	MODEL NUMBER 模 组 型 号
ABC016002G13-FHG-R		ABC016002G13-FHG-R	DO NOT SCALE THIS DRAWING.
APPROVALS 签 字	DATE 日 期		
APP:			
CHK:			
DWN:			