REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A00	First issue	OCT-28-2005

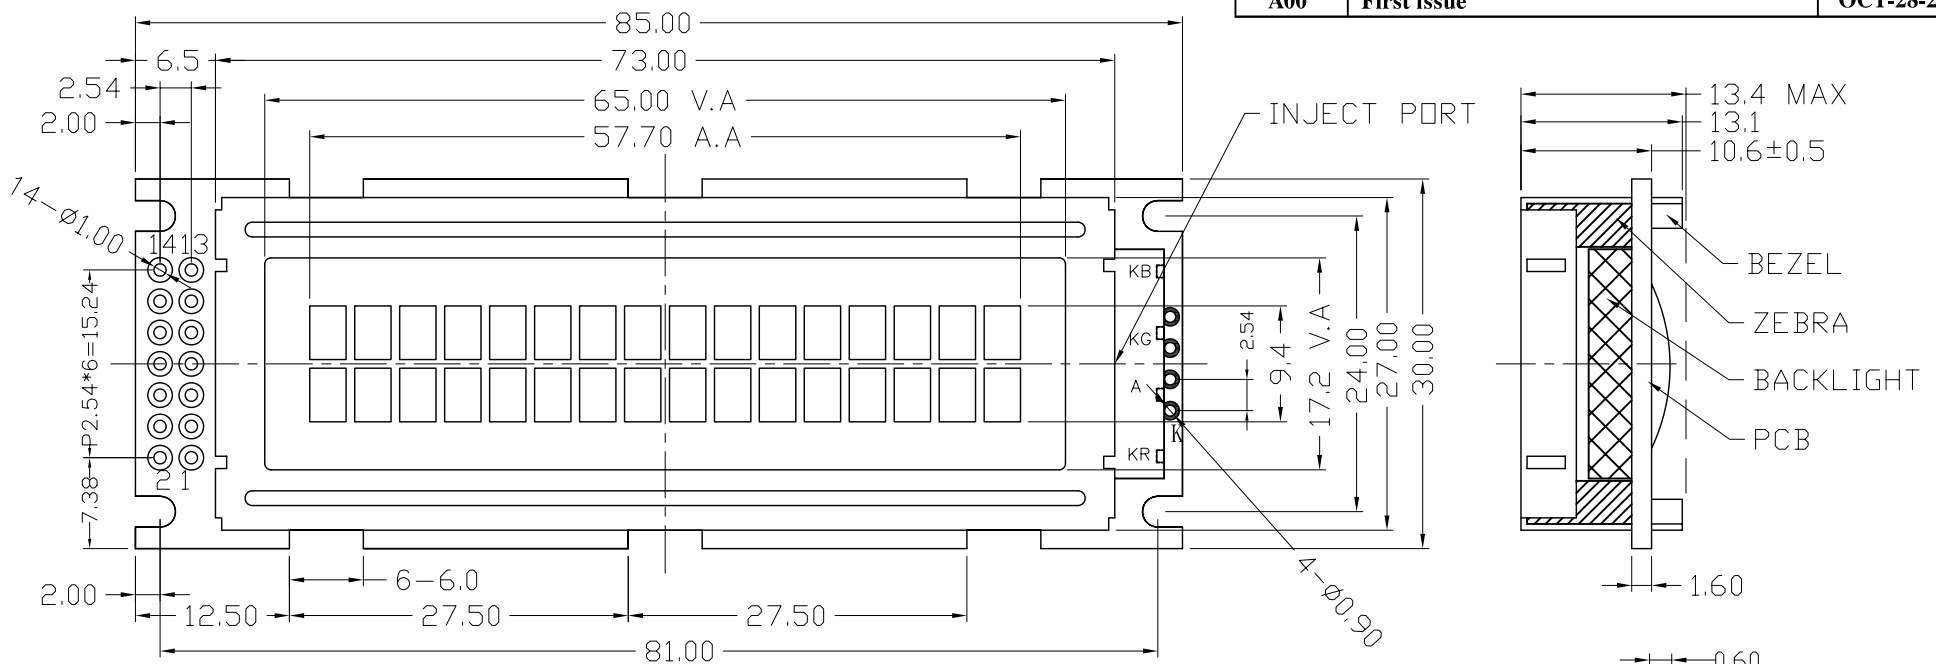

PIN	1	2	3	4	5	6	7
CONNECTION	VDD	VSS	V0	RS	R/W	E	DB0
PIN	8	9	10	11	12	13	14
CONNECTION	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7

LED PIN	KB	KG	A	KR
CONNECTION	K-BLUE	K-GREEN	A	K-RED



DOT SIZE

SCALE: 3:1

Specification:

1). Driving: Duty:1/16, Bias:1/5, VLCD:3.9V, VDD:5.0V
2). Viewing angle: 12 O'clock
3). Display mode: FSTN/Positive/Transmissive
4). Operating temp.: −20°c~+70°C
Storage temp.: −30°c~+80°C
5). IC: SPLC780C-02
6). Backlight: Side, RGB,
7). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced

深圳秋田视佳实业有限公司 SHENZHEN AV-DISPLAY CO., LTD			SCALE: 比例 FIT 适应图面	
			SHEET: 页次 1 OF 1	
			GENERAL TOL: 未注公差 ±0.3	UNIT 单位 mm
PART NO: 零件编码 C/D 结构图	PROJECTION 三角法	MODEL NUMBER 模组型号	APPROVALS 签字	DATE 日期
FAV-ABC016002F07-00		ABC016002F07-FLS	APP:	
			CHK:	
		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	DWN:	