REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A00	First issue	MAY-30-2007

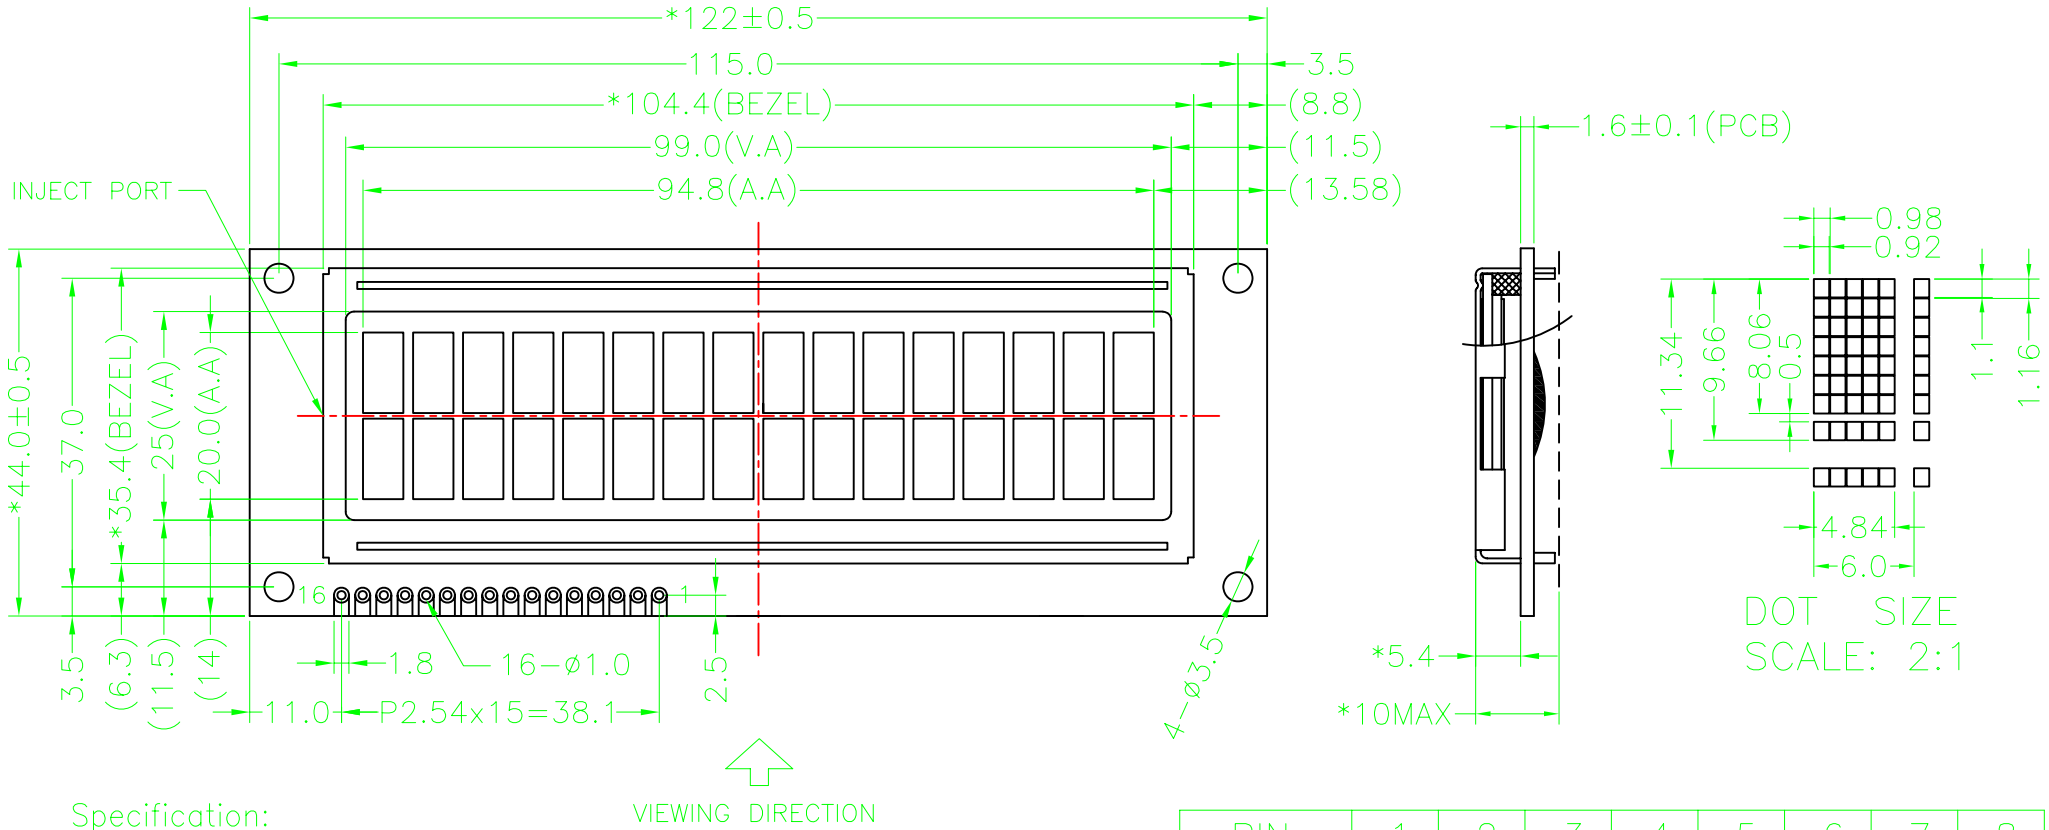

Specification:

1). Driving: Duty:1/16, Bias:1/5, Vdd:5.0V, Vlcd:4.5V
2). Viewing direction: 6 O'clock
3). Display mode: TN/Positive/Reflective/GREY
4). Operating temp.:-20°C~+70°C
5). Storage temp.: -30°C~+80°C
6). IC: S6A0069X01-C0CX
7). Backlight: None
8). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
9). All the raw materials are RoHS compliant

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
CONNECTOR	NC	NC	VSS	VDD	VO	RS	R/W	E
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
CONNECTOR	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7

深圳市秋田视佳实业有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比例	FIT 适应图面		
SHEET: 页次	1 OF 1		
GENERAL TOL: 未注公差	±0.3	UNIT 单位	mm
PART NO: 零件编码	C/D 结构图	PROJECTION 三角法	MODEL NUMBER 模组型号
FAV-ABC016002C31-R-00		ABC016002C31-TGN-R	DO NOT SCALE THIS DRAWING.
APPROVALS 签字		DATE 日期	
APP:			
CHK:			
DWN:			