C	Change design △C	MAY-0

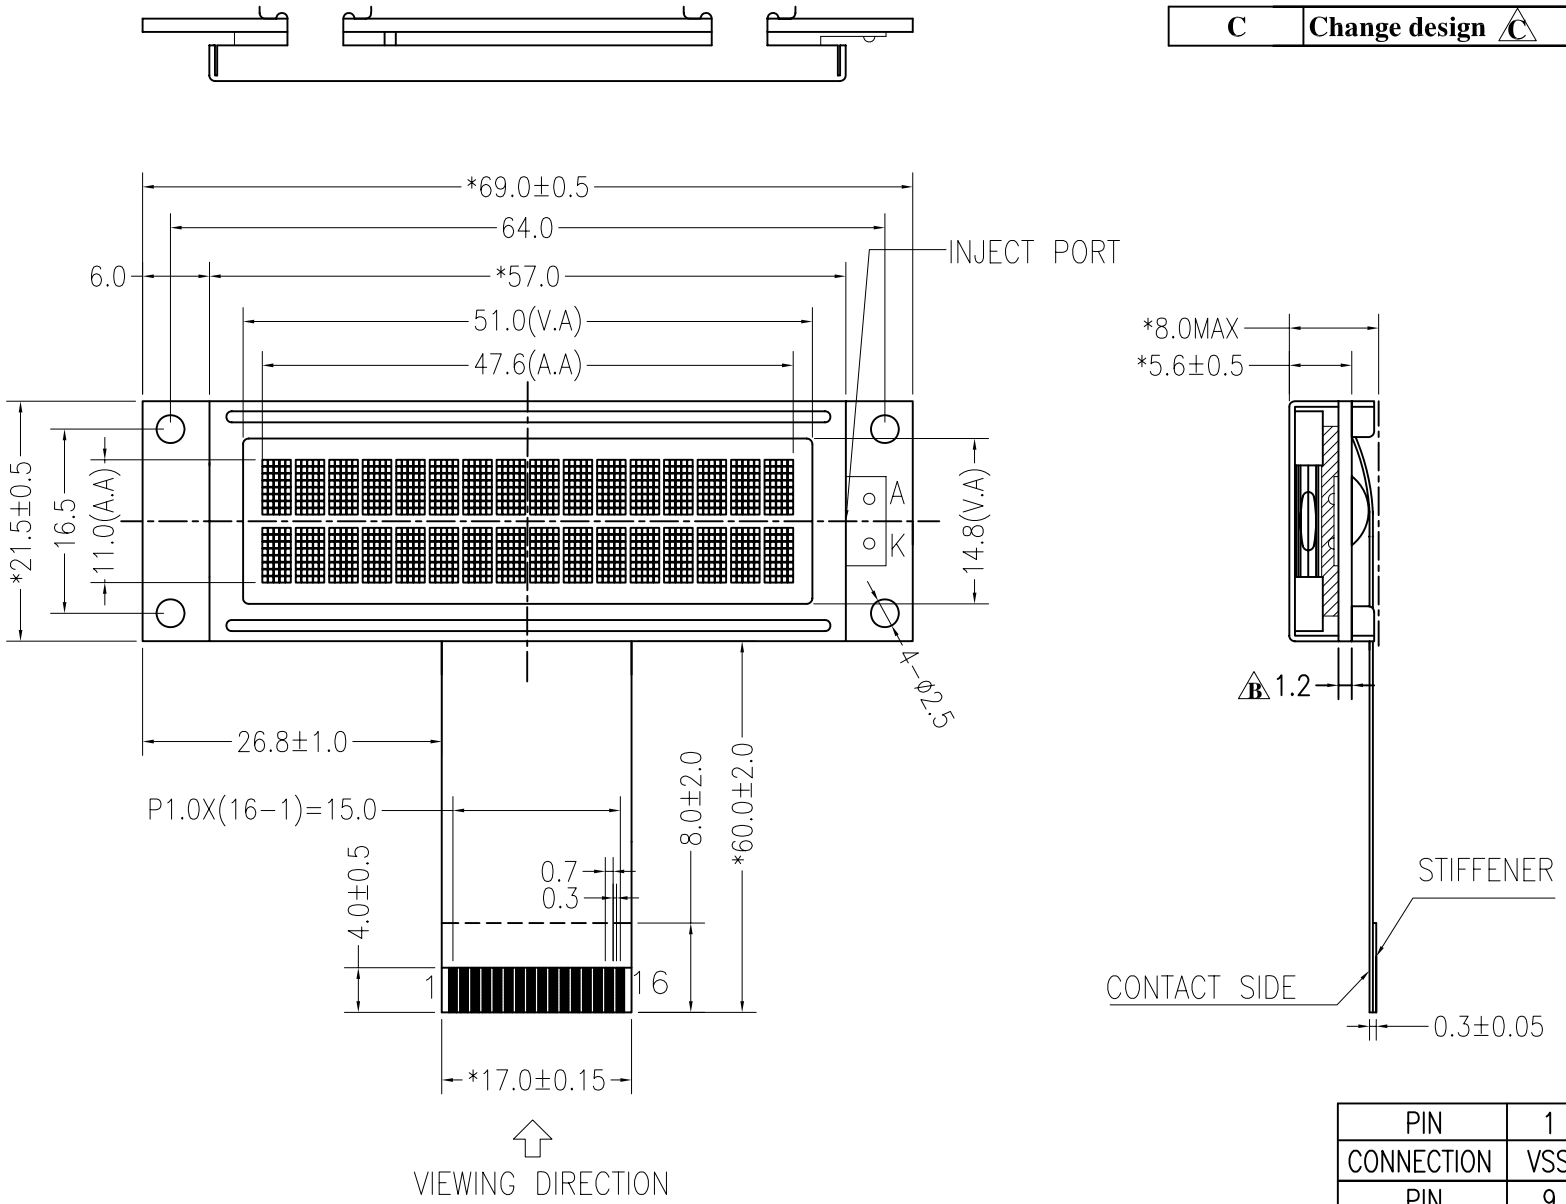

PIN	1	2	3	4	5	6	7	
CONNECTION	VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	DB0	I
PIN	9	10	11	12	13	14	15	
CONNECTION	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LEDA	L

ion:

Duty:1/16,Bias:1/5, VLCD:4.5V(Ref.), VDD:5.0V

angle: 6 O'clock

mode:STN/Positive/Transflective/YG

ng temp.: −20°C~+70°C

temp.: −30°C~+80°C

C780D1−001A−C (or compatible)

ht: Edge Yellow−Green VLED=3.9±0.2V ILED=24mA △B

深圳秋田微电子有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比 例	FIT		
SHEET: 页 次	1		
GENERAL TOL: 未 注 公 差			
PART NO: 零 件 编 码	C/D结构图	PROJECTION 三 角 法	MODULE NUMBER 模 组 型 号
APPROVALS 签 字			