REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A00	First issue	Sep-28-2005
B	Update	Nov-28-2007

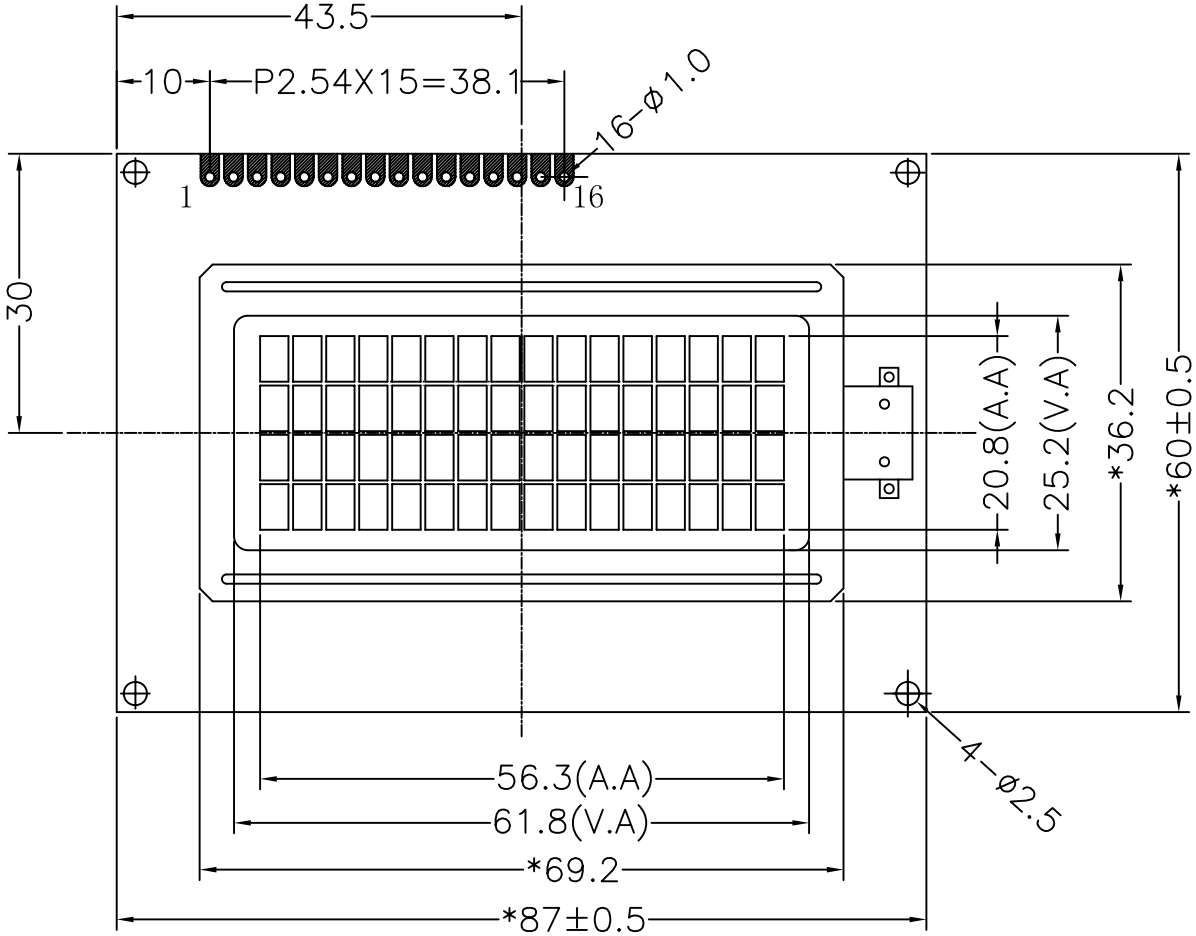

VIEWING DIRECTION

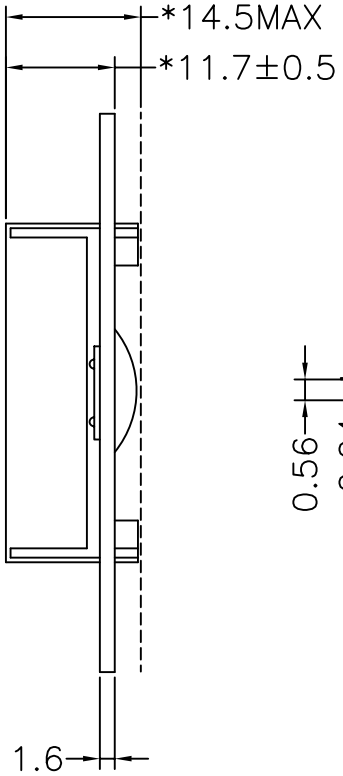

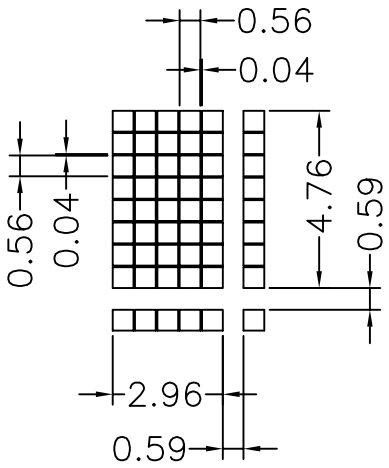

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
CONNECTION	VSS	VDD	V0	RS	RW	E	DB0	DB1
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
CONNECTION	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LEDA	LEDK

Specification:

1). Driving: Duty: 1/16, Bias:1/5, VLCD:4.2V, VDD:5.0V
2). Viewing angle: 6 O'clock
3). Display mode: STN/Y-G/Positive/Transflective
4). Operating temp.: -20°C~+70°C
Storage temp.: -30°C~+80°C
5). IC: SPLC780D-001B-C(or compatible)
6). Backlight: Bottom Y/G
7). Dimensions with mark "*" are important,
with mark "()" are referenced
8).All the raw materials are RoHS compliant.

深圳秋田微电子有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比例	FIT 适应图面		
SHEET: 页次	1	OF	
GENERAL TOL: 未注公差	±0.3	UNIT	
PART NO: 零件编码	C/D结构图	PROJECTION 三角法	MODEL NUMBER 模组型号
ABC016004A01-YHY-R		ABC016004A01-YHY-R	APPROVALS 签字
			APP:
			CHK:
		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	DWN: